版本 REV.	位置 LOC.	变更号 ECN NO.	变更内容 REVISION RECORD	日期 DATE	设计 BY
	△				
	△				
	△				

图号 DWG.NO. DJ-0000001948

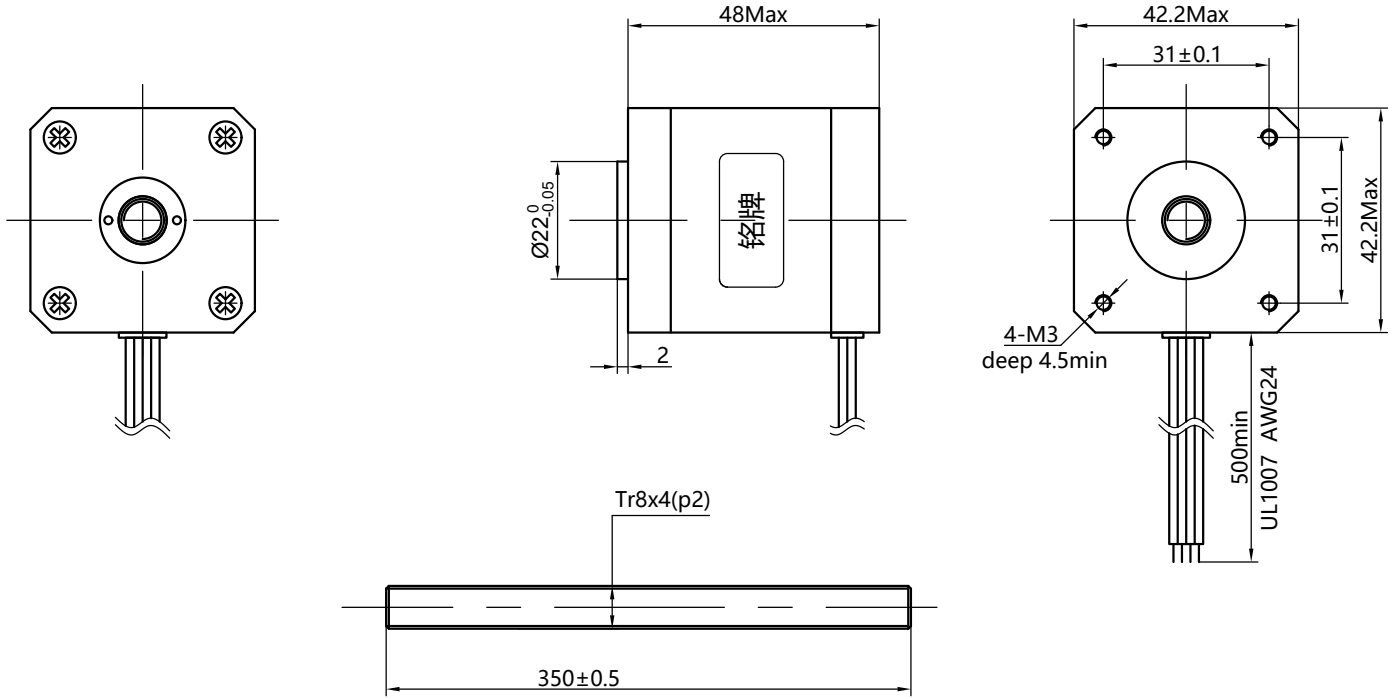

□电机接线图



励磁顺序VS旋转方向
从电机的安装面看

STEP	A	B	Ā	B̄
1	+	+	-	-
2	-	+	+	-
3	-	-	+	+
4	+	-	-	+

CW ↓ ↑ CCW

贴铭牌内容

铭牌

1.相数	Phase	2	1.后端盖调整螺母。
2.步距角	Step Angle	1.8 ±5% °/Step	
3.静电压	Voltage	4.2 VDC	
4.额定电流	Current	1.5 A	
5.电阻	Resistance	2.8 ±10%Ω	
6.电感	Inductance	5.5 ±20%mH	
7.静转矩	Holding Torque	5.5 Kg·cm	
8.表面处理	Surface Treatment	端盖银白色/定子黑色电泳	
9.绝缘耐压	Dielectric Strength	500VAC/5mA/1min	
10.绝缘电阻	Insulation Resistance	≥100MΩ/500VDC	
11.绝缘等级	Insulation Class	Class B	
12.线规	Lead Style	UL1007 AWG24	
13.重量	Weight	TBD KG	
规格 Specifications			**备注 Comment**

CTQ Sign: Ⓒ Customer; Ⓟ Process; Ⓛ Law

物料符合RoHS指令要求
All Material are to be RoHS Compliant

UNLESS OTHERWISE SPECIFICED

单位 Unit:mm
1.未注线性公差参照 GB/T1804-m级
ISO 2768-1 class m

<=6	±0.1
>6~30	±0.2
>30~120	±0.3
>120~400	±0.5

2.常规公差Torlerances
角度 Angles:±0.1°
倒角Chamfer:±5°

第一视角画法 FRIST ANGLE METHOD

变更标识 ECN SIGN △

常州市金三士机电有限公司
Changzhoushi Jinsanshi Mechatronics Co.,Ltd

名称 NAMES	签名 SIGNATURE	日期 DATE	名称 TITLE	外形图
设计 DESIGN	NYJ	23.05.12	型号 MODEL	42HSL48-1504A08-N350-01
审核 CHECK			图号 DWG.NO.	DJ-0000001948
批准 APPROVE			材料 MATERIAL	JSS14.1.42HS48.08.199

客户型号 CUSTOMER'S MODEL.NO.	版本 REV.	图幅 SIZE	比例 SCALE	页 SHEET
	A1	A3	1:1	1 of 1