
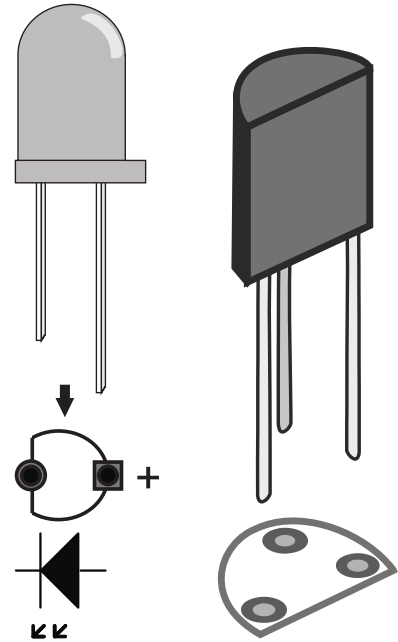


# HT-1001B

LED-es bűgöcsiga KIT, SW-200D golyós dőlésérzékelővel, ø50 x 31mm  
hstore no.: 100.452.43

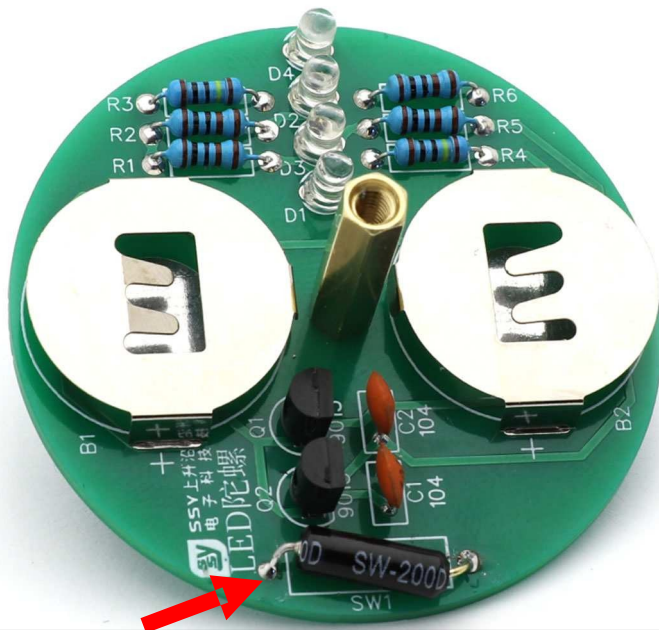

A megfelelő működéshez az SW-200D golyós dőlésérzékelőt a képen látható módon, vízszintesen és jobbra eltekerve kell beferrasztani.

Megnevezés	Pozíció
1kΩ ellenállás	R1, R2, R5, R6
1MΩ ellenállás	R3, R4
Elemtartó klipsz	B1, B2
3mm-es LED	D1, D2, D3, D4
100nF kerámia kondenzátor	C1, C2
S9013 NPN tranzisztor	Q1, Q2
SW-200D golyós dőlésérzékelő	SW1
M3 anya-anya távtartó	
M3 anya-apa távtartó	
M3 csavar	

Az ültetést az alkatrészek magassági sorrendjében (az alacsonyabbakkal kezdve) végezd!

A LED-ek szintől függetlenül tetszőleges pozícióba beültethetők (D1-D4). Ügyelj a helyes polaritásra!

A megfelelő működéshez az SW-200D golyós dőlésérzékelőt a képen látható módon, vízszintesen és jobbra eltekerve kell beferrasztani.

A CR2032 elemek behelyezésénél ügyelj a helyes polaritásra!