



版本 REV.	位置 LOC.	变更号 ECN NO.	变更内容 REVISION RECORD	日期 DATE	设计 BY
	△				
	△				
	△				

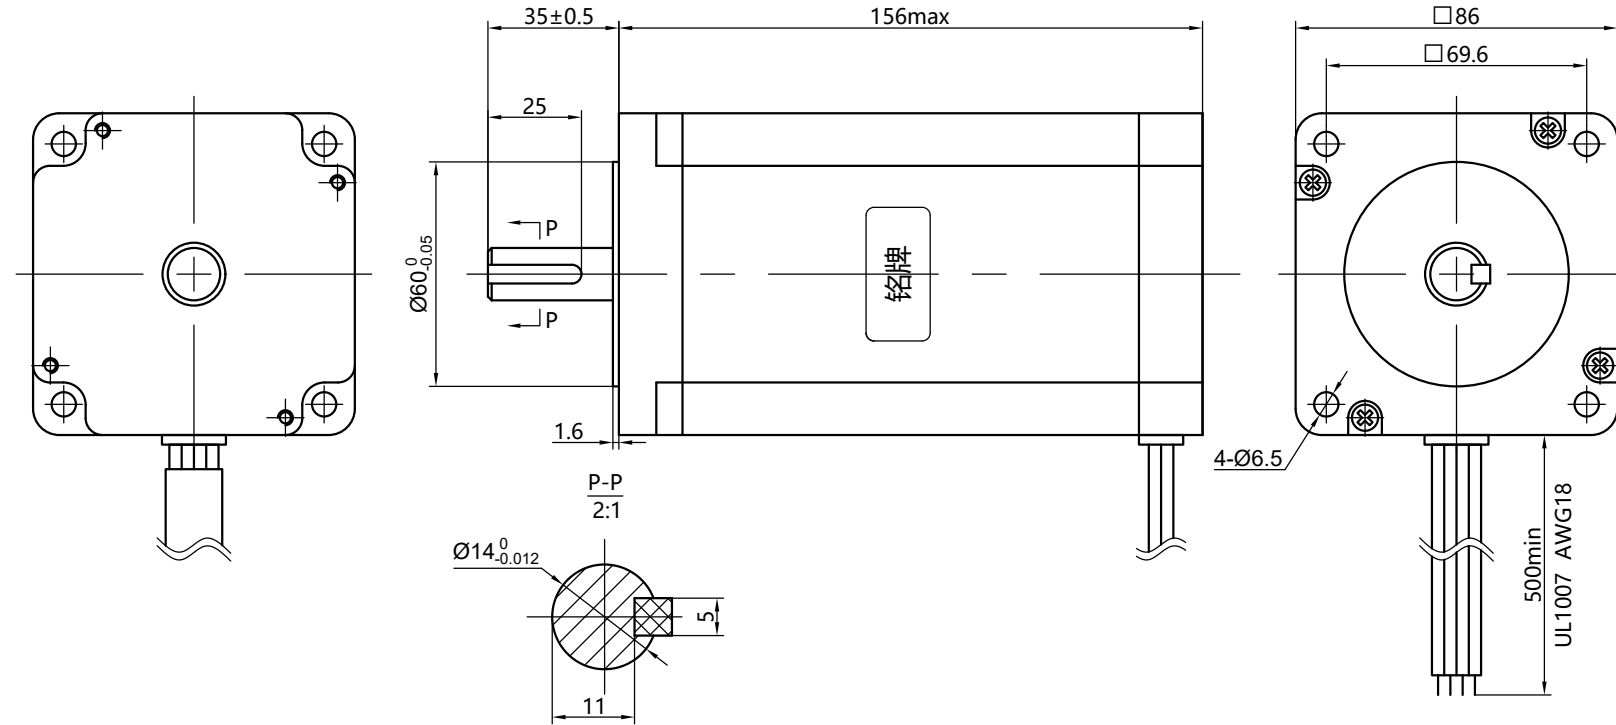

□电机接线图



励磁顺序VS旋转方向
从电机的安装面看

STEP	A	B	A	B	
1	+	+	-	-	CCW ↑
2	-	+	+	-	
3	-	-	+	+	
4	+	-	-	+	

贴铭牌内容

铭牌

1.相数	Phase	2
2.步距角	Step Angle	1.8 ±5% °/Step
3.静电压	Voltage	4.34 VDC
4.额定电流	Current	6.2 A
5.电阻	Resistance	0.7 ±10%Ω
6.电感	Inductance	9.0 ±20% mH
7.静转矩	Holding Torque	12 N·m
8.表面处理	Surface Treatment	端盖、定子黑色电泳
9.绝缘耐压	Dielectric Strength	500VAC/5mA/1min
10.绝缘电阻	Insulation Resistance	≥100MΩ/500VDC
11.绝缘等级	Insulation Class	Class B
12.线规	Lead Style	UL1007 AWG18
13.重量	Weight	TBD KG
规格 Specifications		备注 Comment

CTQ Sign: △Customer; △Process; △Law		 常州市金三士机电有限公司 Changzhoushi Jinsanishi Mechatronics Co.,Ltd			
物料符合RoHS指令要求 All Material are to be RoHS Compliant		UNLESS OTHERWISE SPECIFIED			
单位 Unit:mm 1.未注线性公差参照 GB/T1804-m级 ISO 2768-1 class m <=6 ±0.1 >6~30 ±0.2 >30~120 ±0.3 >120~400 ±0.5		2.常规公差Tolerances 角度 Angles:±0.1° 倒角Chamfer:±5°		名称 NAMES 签名 SIGNATURE 日期 DATE 名称 TITLE 外形图	
第一视角画法 FRIST ANGLE METHOD		设计 DESIGN 审核 CHECK 批准 APPROVE		型号 MODEL 图号 DWG.NO. 材料 MATERIAL	
变更标识 ECN SIGN		客户型号 CUSTOMER'S MODEL.NO.		版本 REV. 图幅 SIZE 比例 SCALE 页 SHEET	
				A1 A3 1:1 1 of 1	