


400W DC-DC konverter

Adat táblázat

Item	Parameter	Item	Parameter
Bemenő feszültség	6V~65V	Hatásfok	88% (typ)
Kimeneti feszültség	0V~60V	Feszültségkijelzés hibája	±1%+20mV
Kimeneti áramerősség	0~8A	Áramkijelzés hibája	±2%+20mA
Kimeneti teljesítmény	400W	Méret	135×95×38(mm)(W*H*D)
Feszültség felbontás	0.01V		
Áramerősség felbontás	0.01A		

Bekötési ábra

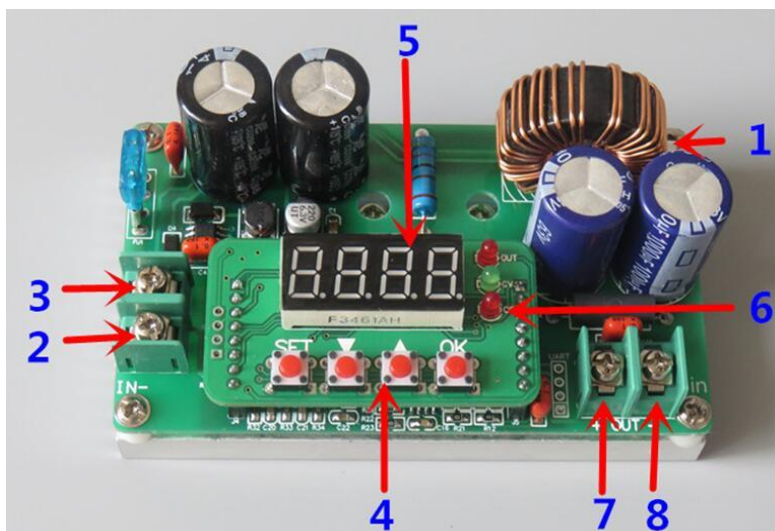

Szám	Megnevezés	Szám	Megnevezés
1	ventilátor csatlakozó	5	kijelző
2	negatív bemenet	6	visszajelző LED-ek
3	Pozitív bemenet	7	pozitív kimenet
4	gombok	8	negatív kimenet

Működtetés

- Ledek
 - CV: Feszültség generátoros üzemmód
 - CC: Áram generátoros üzemmód
 - Out: Kimenet engedélyezve
- Gombok
 - SET:
 - Ha kimenet engedélyezve: Kikapcsolja
 - Ha nincs engedélyezve: Áramerősség és feszültség beállítás közötti váltás
 - Le/Fel nyílak: A kijelzőn látható értékek változtatás
 - OK:
 - Ha a kimenet nincs engedélyezve: Engedélyezi
 - Ha engedélyezve: Áramerősség és feszültség kiírás közötti váltás

